


陸上續接式深層混合處理樁

1. 適用範圍

適用於黏性土、砂質土、泥及有機質土等軟弱地盤為對象，使用水泥及石灰進行深層混合處理工陸上施工(水泥漿方式)中的續接施工。續接施工為通常深層混合處理工法中 $\phi 1000\text{mm} \times 2$ 雙軸施工機受限制時，施工中攪拌軸採用續接方式，但位移減低型(排土式)除外。

2. 標準估價順序

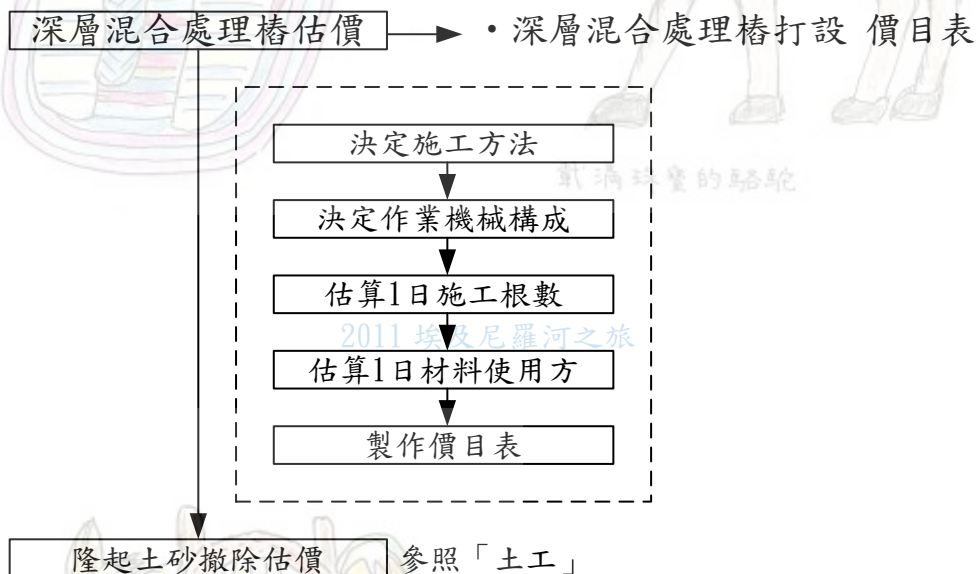

2. 隆起土砂撤除

3. 數量計算

1) 合計位數

種別	細別	內容	單位	位數	備註
固化工	續接深層混合處理樁	續接式深層混合處理樁打設	根	取至1位 止為原則	四捨 五入
		泥漿噴灑工地內移設	次		

2) 材料加成率

種別	細別	材料	加成率	備註
固化工	續接式深層混合處理樁	改良材(水泥、石灰系)	10%	

註：上表不適宜時另行考量。


3) 估算處理樁數

① 處理樁數

考量改良區域的平面形狀、改良率及改良樁配置估算。

② 改良樁長

各改良區塊估算平均改良樁長。

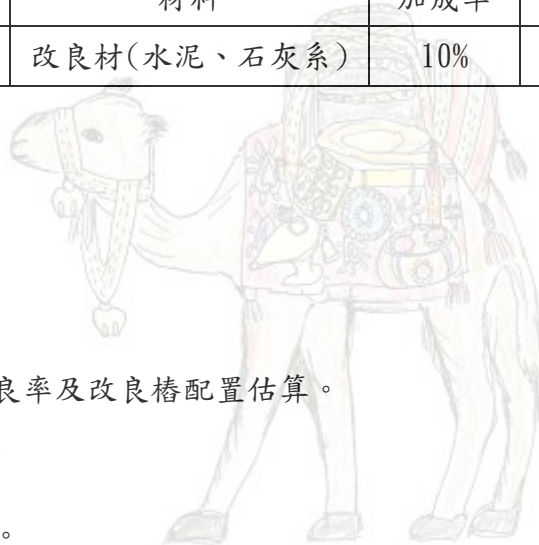

載滿珠寶的駱駝

4) 測線測點間隔

種別	細別	內容	測線測點間隔	備註
固化工	深層混合處理樁	平坦地盤	5~20m	
		起伏激烈地盤	5~10m	



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

回港灣工程施工

回港灣工程估價