


廢棄物海面處理場興建計畫成本對效果分析效益估算

作為運送效益，可計測下列項目：

1. 廢棄物及陸上建設廢土處理適切化(處理成本削減)

計測「實施計畫時」及「未實施計畫時」的處理成本(運送費用及處理費用合計)，2者差為效益。「未實施計畫時」廢棄物及陸上建設廢土有可能在地域外內陸處理場處理，效益計測流程如下表。

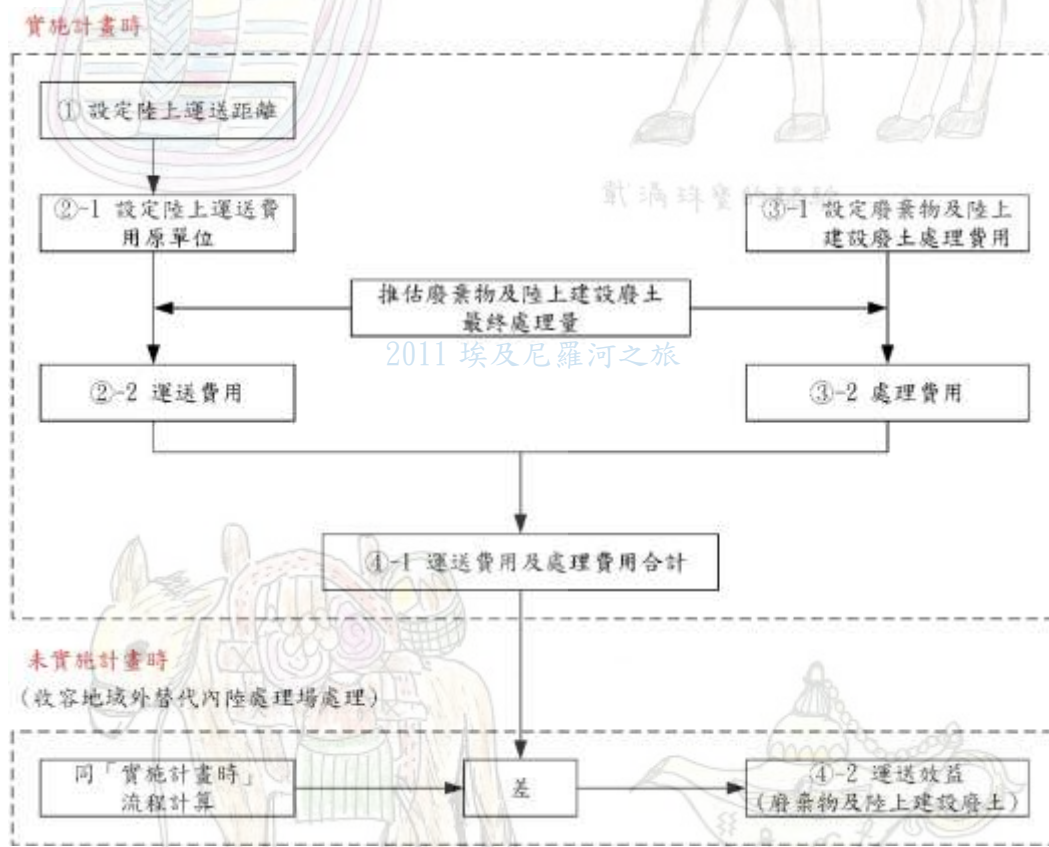

2. 浚渫土砂處理適切化(處理成本削減)

計測「實施計畫時」及「未實施計畫時」的處理成本(運送費用及處理費用合計)，2者差為效益。「未實施計畫時」浚渫土砂有可能依相關海洋污染等相關法規進行海拋，效益計測流程如下表。

