


## 被覆石整平(海岸)

適用於水深未滿 10m 淺海域處的離岸堤、消波堤、突堤等海岸工程被覆石整平海上作業。大規模、大水深、大浪等另議。被覆石整平指基礎被覆石表面整平。


### 1. 施工概要

標準施工流程如下

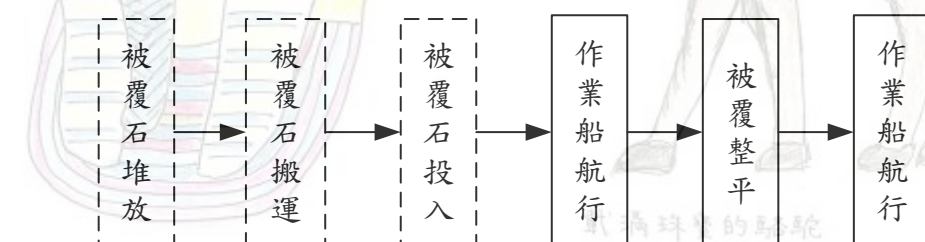

實線為本節對應部分

### 2. 水中與陸上施工區分 2011 埃及尼羅河之旅

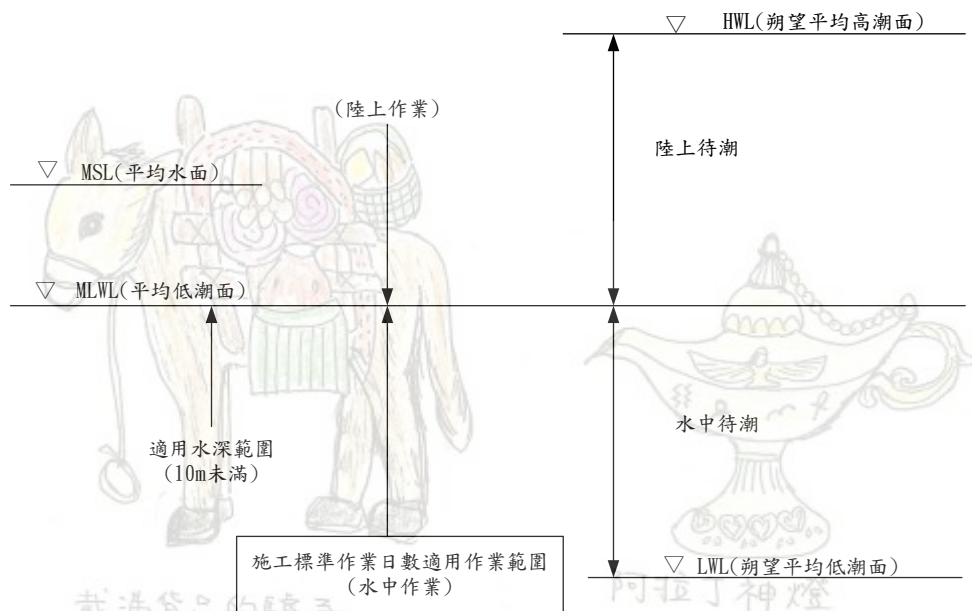

未設定平均低潮面處，取平均水面與朔望平均低潮面的平均。

### 3. 施工方式

使用潛水夫船為作業船，標準如下

名稱	規格
潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊

### 4. 施工標準作業數

#### 1) 1日施工方(Q<sub>i</sub>)

1日標準施工方如下

1日標準施工方 (m<sup>2</sup>/day)

區分	粗整平	
	整平精度	±30cm
整平面積	20	26

#### 2) 價目表

2011 埃及尼羅河之旅

被覆石細整平、粗整平(海岸) 1m<sup>2</sup>價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
潛水夫船運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	1/Q <sub>i</sub>	小 3 數位四捨五入
雜費		%		



回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



回港灣工程估價

阿拉丁神燈