


## 被覆塊工

被覆塊是為防止基礎拋石受作用於沉箱波浪引起流的沖刷，鋪設於港外側基礎拋石上面者，被覆塊重量每個約為4噸，設置方法為利用起重機依潛水夫指示逐個吊放設置。



摘譯自：<http://www.pa.thr.mlit.go.jp/akita/miyu/nooo6-burokkusettihen.html>

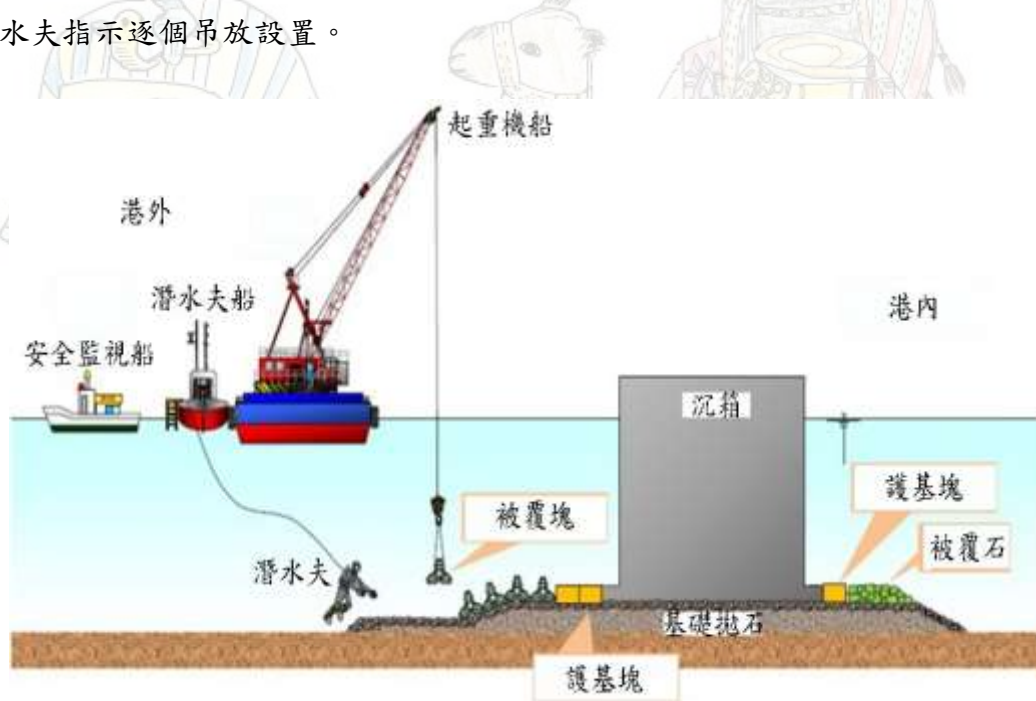

回港灣工程施工

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈