

# 內埋工防洩材



摘自:<http://www.asahi-kasei.co.jp/agt/kankyuu/jp/possible/index.html>

## 1. 價目表製作順序

2011 埃及尼羅河之旅



## 2. 水中與陸上工程區分

## 3. 施工方式

防淘墊原則上使用潛水夫船鋪設。依鋪設防淘墊質量及工地現場條件(施工場所)可計價起重機類。

施工 區分	不需要起重機類		需要起重機類	
	名稱	規格	名稱	規格
陸上 施工	潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊	潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊
			輪胎或履帶 起重機	(油) 噸吊
海上 施工	潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊	潛水夫船	D180PS 型 3~5 噸吊
	駁船	鋼 100 噸載	起重駁船	35~40 噸吊
	拖船	鋼 D200PS 型	拖船	鋼 D300PS 型

## 4. 市場單價


2011 埃及尼羅河之旅

## 5. 施工標準作業數

### 1) 估算市場單價

$$\text{市場單價} = \text{標準市場單價} \times (1 + K) \quad (\text{小數 1 位捨棄})$$

K : 作業水深補正係數(依物價資料)

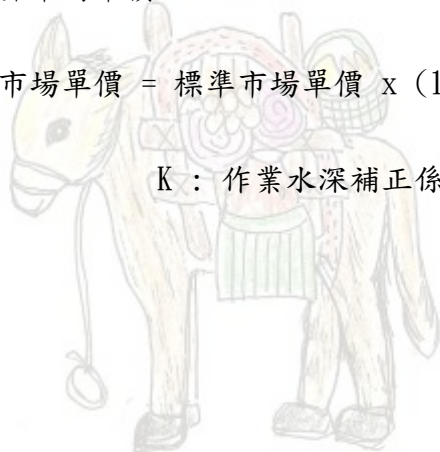

載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

## 2) 價目表

防洩墊鋪設 1 日(516m<sup>2</sup>)

名稱	形狀尺寸	單位	數量				備註
			陸上		海上		
			無起重機	陸上起重機	使用駁船	使用起重駁船	
防洩墊		m <sup>2</sup>	568				含加成
輪胎或履帶起重機	(油)噸吊		-		-	-	標準運轉時間
防洩墊	無起重機		516	516	-	-	市場單價
	使用駁船		-	-	516	-	市場單價
	使用起重駁船		-	-	-	516	市場單價

- 註 1. 防洩墊單價含縫邊及縫製費。  
 2. 防洩墊以使用潛水夫船鋪設為原則，不使用潛水夫船鋪設時另行考量。  
 3. 陸上施工非標準起重機種類規格參照**作業船及起重機規格**。  
 4. 墊 1 張鋪設範圍從陸上超越至海上時，全部使用潛水夫船鋪設為原則。

## 3) 防洩墊端部固定

固定防洩墊時，計價**防砂接縫板**安裝(陸上、水中)的 1/2，施工狀況非常不同時，另行計價。

防洩墊端部固定(陸上、水中) 200m 價目表

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			陸上	水中	
鋼板	T = 6mm, b = 65mm	kg	660		
防砂接縫板安裝		m	100	100	市場單價

## 4) 防洩墊鋪設時施工區分定義

估價基準上施工區分的「陸上施工」、「海上施工」，以材料放置場及作業鷹架在海上或陸上而區分之。