

## 港灣工程防蝕工施工標準作業數(價目表)

### 1. 安裝配件製作 1 日(陽極 30 個)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
安裝配件製作		個	30	市場單價

### 2. 安裝配件安裝 1 日(陽極 30 個)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
安裝配件安裝		個	30	市場單價


### 3. 陽極安裝 1 日(一個)

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			可利用既有結構物作為基地作業	無法利用既有結構物作為基地作業	
鋁合金陽極	含安裝板	個	18	14	
陽極安裝	含起重機	個	18	-	市場單價
潛水夫船運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	-	1	勤務 8 小時
起重駁船運轉	35~40 噸吊	日	-	0.4	運轉 6 小時 勤務 8 小時
拖船運轉	鋼 D300PS 型	日	-	0.4	運轉 2 小時 勤務 8 小時
銲接機	D300A	日	-	1	
指導員		人	2	1	
普通作業員		人	-	1	
消耗品		%	-	2	勞務費之%
雜費			-		


4. 電位測定裝置安裝 1 日(2 個)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
端子板		個	2	含端子及圓鋼
電位測定裝置安裝		個	2	市場單價

- 註 1. 電極防工程單獨發包時的船舶為含諸經費的單價，參照 10 章船舶機具租用估價基準。
2. 潛水夫船適用雙人潛水方式(交替)。
3. 消耗品為銲接棒、水中銲接把手等費用。

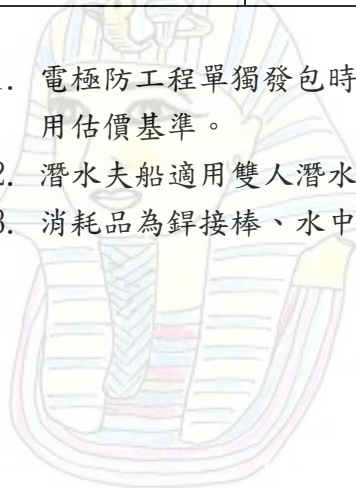

回港灣工程估價

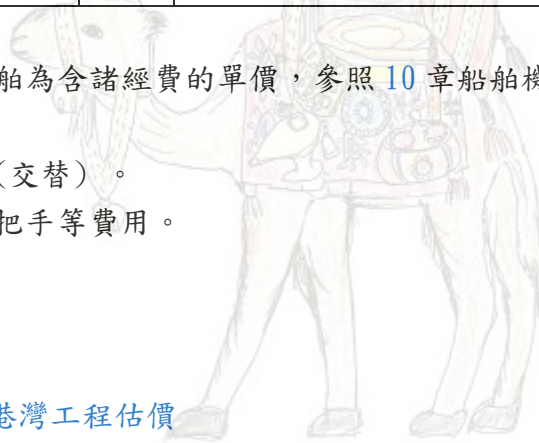

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈