


## 暫設道路工

適用於大卡車、起重卡車等輪胎重機具的搬入及行走困難施工現場構築暫設道路的設置撤除。

### 1. 價目表


種 別	細 別	估價要素	
暫設道路工	暫設道路	暫設道路設置撤除	暫設道路設置撤除 1000m <sup>2</sup>

### 2. 施工流程

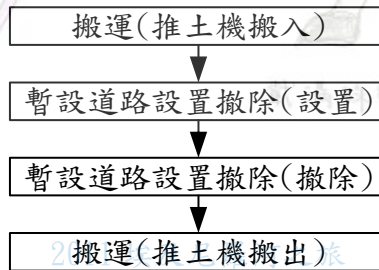

### 3. 暫設道路設置撤除

#### 1) 價目表製作順序

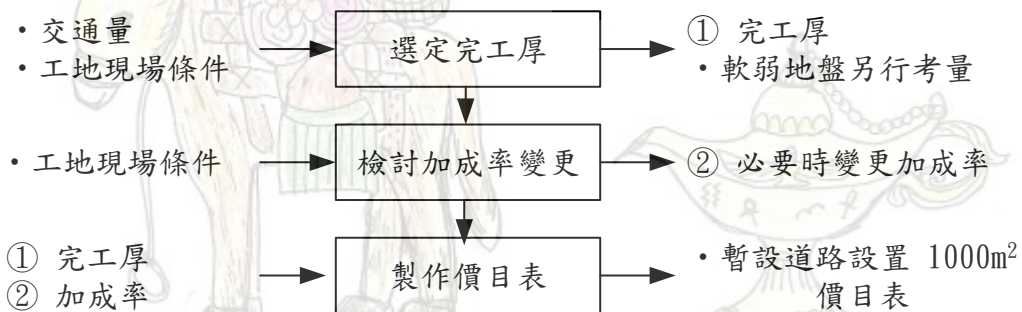

#### 2) 施工標準作業數

##### (1) 完工厚

暫設道路依交通量如下表

交通量	完工厚	備註
陸上挖掘工程交通量多	15cm	
其他	10cm	

註 軟弱地盤等工地現場條件(地盤強度)另行考量。

(2) 加成率

未篩選碎石加成率如下表

完工厚	加成率(%)	備註
15cm	25	
10cm		

註 加成率可因工地現場條件另行考量。

(3) 價目表

暫設道路設置 1000m<sup>2</sup> 2011 埃及尼羅河之旅

名稱	形狀尺寸	單位	數量		備註
			完工厚 15cm	完工厚 10cm	
未篩選碎石	40~0mm	m <sup>3</sup>			含加成
推土機	廢氣對策 21 噸級	日	1.3	-	標準運轉時間
推土機	廢氣對策 15 噸級	日	-	1.6	
普通作業員		人	4.7	2.4	
雜費					

註 含推土機現地盤水平整平、未篩選碎石鋪整平及輾壓。