

沉箱工標準估價順序

- 沉箱製作、下水、暫置、設置場所
- 沉箱、製作座數、概算工期
- 有無沉箱製作場、在港船資料
- 沉箱下水、暫置、設置場所水深面積

選定沉箱製作、下水、暫置、設置方法

- 製作、下水、暫置、設置方法

[共通項目]

- 沉箱形狀、隔間數、層數
- 同時製作個數
- 供用係數

估算沉箱製作日數

- 製作日數

- 工地現場條件
- 吊掛質量
- 作業半徑、高程

選定起重機種類、規格

- 起重機種類、規格

[沉箱製作工]

- 沉箱製作方法
- 製作日數
- 起重機種類、規格
- 市場單價

估算沉箱製作工
(a. 沉箱製作用駁船方式)
(b. 陸上施工方式)
(c. 海上續打方式)

- 沉箱製作用駁船繫留價目表
- 沉箱製作用駁船價目表
- 絕緣(roofing)鋪設價目表
- 瀝青墊設置價目表
- 鋼製鷹架架設拆除價目表
- 內鷹架架設拆除價目表
- 鋼筋加工價目表
- 吊筋組裝價目表
- 鋼製鷹架架設拆除價目表
- 陸上混凝土價目表
- 補助工作場設施價目表
- 支架組裝拆除價目表

- 有無海上續打

主要事項	製作方式		
	沉箱製作用駁船方式	陸上施工方式	海上續打方式
估算沉箱製作用駁船運轉日數	○	-	-
有無駁船拖船計價、規格選定	○	-	○
選定市場單價區分及補正	○	○	○
估算市場單價外費用	○	○	○
製作各價目表	○	○	○

[沉箱下水設置工]

- 有無中填
- 中填材料種類

壓艙估價

- 有無止水板

估價止水板

- 止水板安裝拆除價目表

- 有無上蓋

估價上蓋


- 沉箱設置用上蓋安裝拆除價目表

- 下水方式

估價下水
(平台滑車方式)
(垂吊方式)
(沉箱製作駁船方式)

- 沉箱下水準備價目表
- 沉箱下水價目表

下水

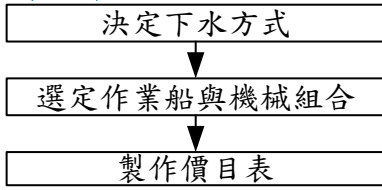


- 有無暫置
- 暫置方法

估價暫置

- 沉箱暫置價目表
- 沉箱繫留價目表

暫置

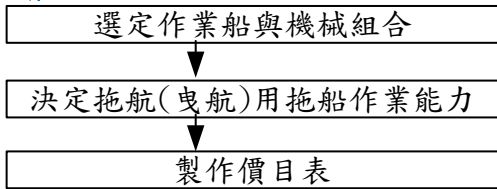

- 有無沉箱拖航(曳航)
- 拖航(曳航)距離
- 沉箱質量

估價拖航(曳航)

- 沉箱拖航(曳航)價目表
- 沉箱拖船價目表


- 沉箱設置方法
- 拖航(曳航)距離
- 沉箱質量

估價設置
(絞車方式)
(垂吊方式)

- 沉箱設置準備價目表
- 沉箱設置價目表


設置

絞車方式

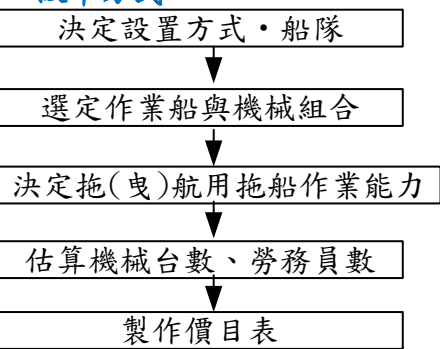

設置

吊掛方式

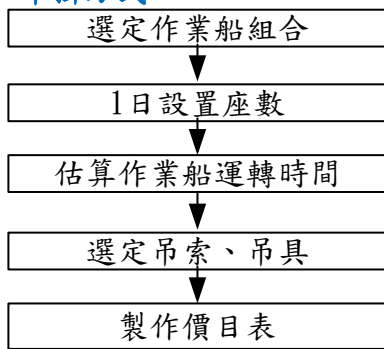

[中填工]

- 中填材料種類

砂、石材中填估價
混凝土中填估價
預置骨料混凝土中填估價

- 中填材投入價目表
- 中填材整平價目表

頂蓋混凝土工
估價頂蓋混凝土工

頂蓋塊工
估價頂蓋塊工