


鋼板樁式堤體工腰樑

1. 價目表製作順序

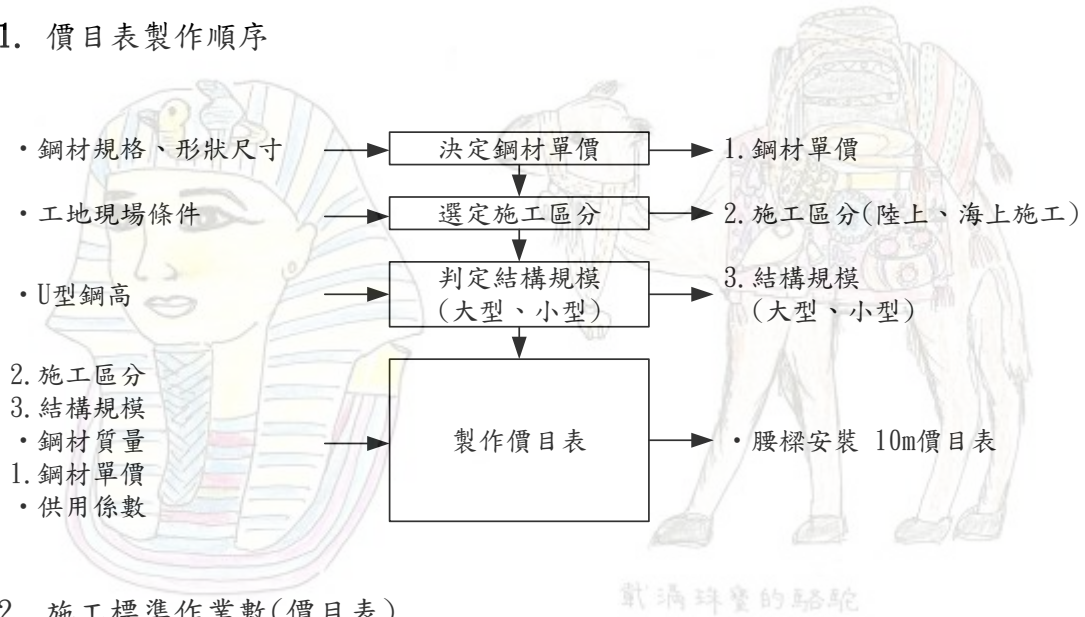

2. 施工標準作業數(價目表)

腰樑材安裝 10m

名稱	形狀尺寸	單位	陸上施工		海上施工		備註
			大型	小型	大型	小型	
U型鋼		kg					含加成
鋼板		式			1		
螺栓、螺帽		組					
器材費		%	42	25	40	22	勞務費%
輪胎式起重機	(油) 25 噸吊	日	0.5	0.3	0.5	0.3	標準運轉時間
履帶式起重機	(油) 65 噸吊	日	0.5	0.3	-	-	標準運轉時間
起重駁船運轉	40~50 噸吊	日	-	-	0.5	0.3	運轉 6 小時 勤務 8 小時
拖船運轉	鋼 D450PS 型	日	-	-	0.5	0.3	運轉 2 小時 勤務 8 小時
駁船運轉	鋼 300 噸載	日	-	-			勤務 8 小時
銲接機	D300A	日	1.5	0.7	1.5	0.7	
銲接工		人	0.8	0.6	0.8	0.6	
高空作業員		人	2.5	1.9	2.7	2.3	
普通作業員		人	1.1	0.9	1.1	0.9	
雜費							

- 註 1. 小型為U型鋼高未了散 15cm，大型為超過 15cm 者。
2. 器材費為U型鋼加工、安裝使用銲接機的材料費(銲接棒、乙炔、氧氣)，以合計勞務費比例計價。
3. 駁船依工地現場條件可計價。



回港灣工程施工



回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈