


## 中空塊防波堤準備工

準備工是不包含在直接工程的準備、清理、測量、放樣及整備等工程。

- (1) 清理工
  - ① 開工時準備清理
  - ② 施工中清理
  - ③ 完工時清理
- (2) 測量放樣工
  - ① 開工前基準測量(法線測量、基準點)
  - ② 縱橫斷面圖、深淺圖查照
  - ③ 基地範圍樁暫時移設
  - ④ 放樣
- (3) 開伐、除根、除草、整地等
- (4) 除上述各項外，工程施工上必要的準備工如下
  - ① 工程用道路
  - ② 給水設施
  - ③ 受配電設施
  - ④ 物料放置場等暫設工程。
- (5) 船舶機具、勞力、物料等調度。

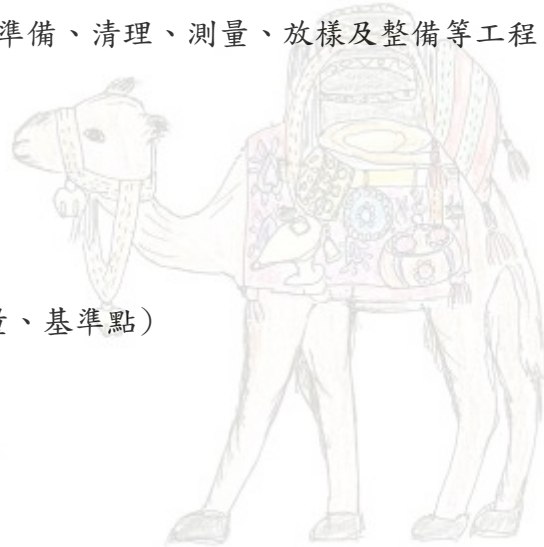

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子

回港灣工程施工



阿拉丁神燈