


混凝土塊製作場(concrete block yard)

混凝土塊製作場是大規模工程需大量混凝土塊、長時期製作設置的專用場地，配置下列設備：

- ① 材料存放場
水泥倉庫、骨料存放場、型板存放場、水泥筒倉
- ② 製作設備
混凝土拌合設備、混凝土幫浦
- ③ 搬運設備
起重機、卡車
- ④ 動力設備
變電所
- ⑤ 製作場、暫放場
- ⑥ 搬出設備
起重機船、起重機。
- ⑦ 附屬設備
實驗室、員工休息室等

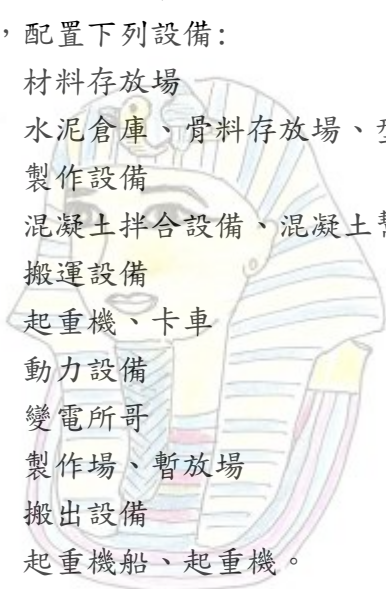

載滿珠寶的駱駝

少量製作時，只要有製作及暫放場地即可搬出用起重車或吊桿。

回海洋工作站



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈